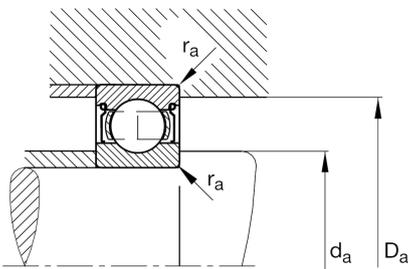
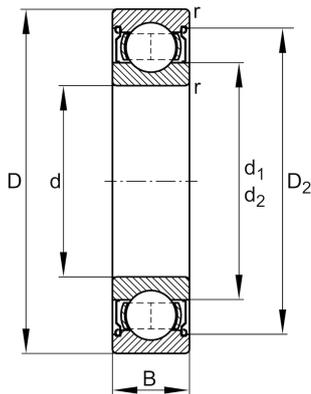
**FAG****6209-2Z**

Rodamiento rígido a bolas

ID de Schaeffler
0167205630000

Rodamiento rígido de bolas 62...-2Z, de una hilera, compárese DIN 625-1

Información técnica

**Medidas principales y datos de funcionamiento**

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	85 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Ancho
r_{\min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
C_r	33.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	20.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	9.800 1/min	Velocidad límite
n_{gr}	8.900 1/min	Velocidad de referencia
	0,419 kg	Peso

Medidas

D_2	74,6 mm	Resalte a través del agujero del diámetro del anillo exterior
d_1	57,2 mm	Shoulder diameter inner ring

Medidas de montaje

$d_{a \min}$	52 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	78 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1,1 mm	Radio máximo de la ranura

Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura de servicio min.
T_{\max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.

Factores de cálculo

f_0	14,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------